
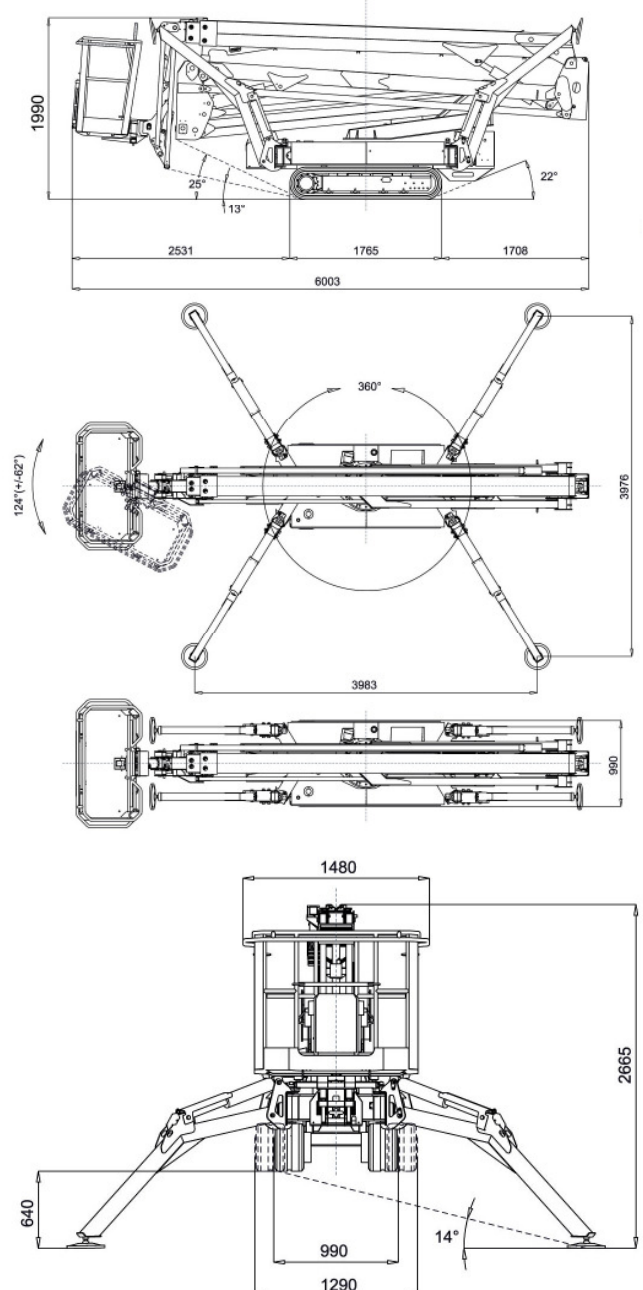


## Hinowa Lightlift 23.12 IIIS Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm auf Raupenfahrgestell

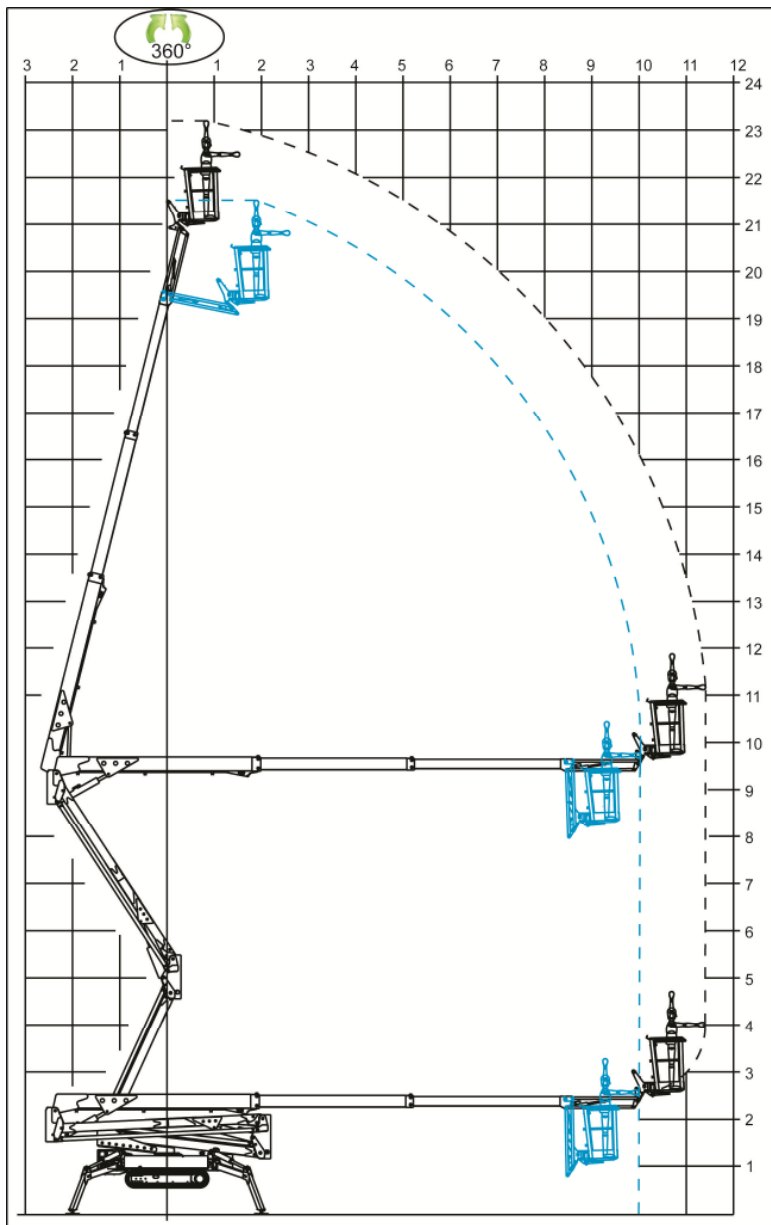

## Hinowa Lightlift 23.12 IIIS

### Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm auf Raupenfahrgestell

#### Technische Daten

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Bei Korblast (1 Person + Werkzeug)</b>                 | <b>120 kg</b>             |
| Arbeitshöhe max.                                          | ca. 23,20 m               |
| Plattformhöhe max.                                        | ca. 21,20 m               |
| Seitliche Reichweite                                      | ca. 11,40 m               |
| Arbeitskorb (LxBxH)                                       | 1,40 x 0,77 x 1,10 m      |
| <b>Bei Korblast (2 Personen + Werkzeug)</b>               | <b>200 kg</b>             |
| Arbeitshöhe max.                                          | ca. 21,80 m               |
| Plattformhöhe max.                                        | ca. 19,80 m               |
| Seitliche Reichweite                                      | ca. 10,10 m               |
| Arbeitskorb (LxBxH)                                       | 1,40 x 0,77 x 1,10 m      |
| Gesamthöhe                                                | ca. 1,99 m                |
| Gesamtlänge                                               | ca. 5,95 m                |
| Durchfahrts-Breite min.                                   | ca. 0,99 m                |
| Raupenfahrwerk eingefahren                                | ca. 0,99 m                |
| Raupenfahrwerk ausgefahren (verbreitert)                  | ca. 1,29 m                |
| Korbdrehung                                               | 124 ° ( + / - 62° )       |
| Gewicht Standardausführung                                | ca. 3140 kg               |
| Max. Flächenbelastung am Abstützteller / Ø 30 cm          | ca. 3 daN / cm²           |
| Max. Stützdruckkraft                                      | ca. 2100 daN              |
| Max. Flächenpunktdruck der Raupe                          | 3000 daN / 0,48 daN / cm² |
| Erforderliche Tragfähigkeit des Bodens bei Fahrbetrieb    | ca. 9,5 kN/m²             |
| Abstützflächen (Mitte bis Mitte Abstützteller)            | ca. 4,00 m x 4,00 m       |
| Abstützteller (Durchmesser)                               | 300 mm                    |
| Abstützbar bis Geländeneigung                             | ca. 24 ° / 13 °           |
| Bodenfreiheit (Abgestützt)                                | 0,56 m                    |
| Drehbereich:                                              | Drehturm                  |
|                                                           | ca. 360 °                 |
| Antriebsart                                               | Raupe                     |
| Fahrgeschwindigkeit                                       | 0 - 1,0/1,7 km/h          |
| Steigfähigkeit bis max.:                                  | Ca. 22° / 40 %            |
| Maximal zulässige Windbelastung                           | 12,5 m/s                  |
| Maximal zulässige Schrägstellung bei Arbeitsbühnenbetrieb | 1° / 1,8%                 |
| <b>Antriebsaggregate Standard</b>                         |                           |
| Honda iGX 440 / Benzinmotor                               | 15 CV-3600 rpm            |
| Perkins 402.05 / Dieselmotor                              | 14 CV-3600 rpm            |
| Elektromotor 230 V / 2,2 KW                               | 50 HZ einphasig 1500 rpm  |
| Elektromotor 380 V / 5 KW                                 | 50 HZ dreiphasig 1500 rpm |

Sämtliche Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Bilder und Zeichnungen dienen nur der Illustration. Für den sachgemäßen Gebrauch dieser Maschine ist die entsprechende Betriebsanleitung heranzuziehen.

## Hinowa Lightlift 23.12 IIIS

### Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne mit Korbarm auf Raupenfahrgestell

